

suprme



FUSION
FOYERS ENCASTRABLES AU BOIS

SÉRIE FUSION



FUSION 18

Superficie chauffée :	1 500 pieds carrés
Puissance calorifique :	75 000 BTU
Grandeur de la chambre à combustion :	1,8 pied cube
Certifications :	EPA 28R, ASTM E2780 ASTM E2515, CSA B415.1-10 UL 1482 et ULC S628
Gaine de cheminée :	5 pouces
Testé et homologué :	Cet encastrable peut être installé à l'intérieur d'un foyer préfabriqué
Numéros de brevets :	7/325,541, 9/476,593, 9/488,375
Émissions :	1,9 g/heure
Superficie vitrée :	240 pouces carrés
Longueur maximale des bûches :	16 à 18 pouces



FUSION 24


Superficie chauffée :	2 000 pieds carrés
Puissance calorifique :	90 000 BTU
Grandeur de la chambre à combustion :	2,4 pieds cube
Certifications :	EPA 28 et 5G option 3 CSA B-415.1.10, UL 1482 et ULC S628
Gaine de cheminée :	5 pouces
Testé et homologué :	Cet encastrable peut être installé à l'intérieur d'un foyer préfabriqué
Numéros de brevets :	7/325,541, 9/476,593, 9/488,375
Émissions :	4,4 g/heure
Superficie vitrée :	330 pouces carrés
Longueur maximale des bûches :	18 pouces

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE D'AIR AUTOMATIQUE (BREVET N° : 7/325,541)

La combustion du foyer est réglée automatiquement par ce contrôle innovateur. Une fois activé, il réduit progressivement l'air de combustion au taux désiré par l'utilisateur.




GRILLE DE BARBECUE INTÉGRÉE

Une grille de *barbecue* est intégrée à l'intérieur de la chambre à combustion pour permettre à l'utilisateur de cuire des aliments dans le foyer lorsque le bois est réduit en braises.



DÉFLECTEUR ET AIR SECONDAIRE (BREVET N° : 9/476,593)

L'air secondaire entre dans la chambre à combustion à travers le déflecteur perforé pour rebrûler le gaz du bois afin de prolonger la durée de combustion, augmenter l'efficacité et réduire les émissions.



VENTILATEURS DE PREMIÈRE QUALITÉ (125 PCM CHACUN)

Le Fusion est équipé de deux ventilateurs thermostatiques et d'un contrôle de vitesse variable favorisant la distribution d'air chaud dans la pièce.



FONCTIONNEMENT UNIQUE DE LA PORTE

Notre poignée de porte unique a une conception ergonomique. Elle est résistante et permet à la porte de fermer hermétiquement rendant l'utilisation du foyer plus sécuritaire.

COULEURS DISPONIBLES



Noir métallique avec revêtement en acier inoxydable



Noir métallique




Gris foncé



DIMENSIONS

FUSION 18

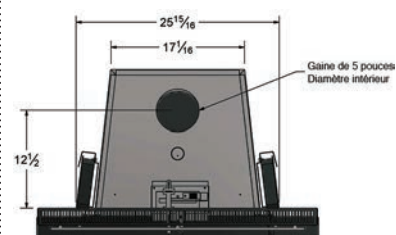


OUVERTURE MINIMUM REQUISE

Largeur (devant) : 27" Largeur (arrière) : 20"
Hauteur : 21" Profondeur : 19"



FUSION 24

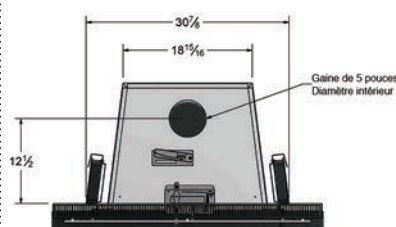

OUVERTURE MINIMUM REQUISE

Largeur (devant) : 32" Largeur (arrière) : 22"
Hauteur : 23" Profondeur : 19"





supr^{me}

www.supremem.com
info@supremem.com
1 877 593-4722