

LUMIS 32

FOYER ENCASTRABLE



supr<sup>me</sup>

## LUMIS 32



SUPERFICIE CHAUFFÉE

Jusqu'à 2 000 pi<sup>2</sup>

DURÉE DE COMBUSTION

6 à 12 heures



CHAMBRE DE COMBUSTION

3,2 p<sup>3</sup>

DIMENSIONS DE LA VITRE

22 7/8" x 15 3/8"



PUISSANCE CALORIFIQUE

100 000 BTU



LONGUEUR DES BûCHES

Jusqu'à 22"  
Recommandée: 18"

ÉMISSIONS

1,59 g/h  
EPA 2020 certifié

CHEMINÉE

Gaine 6"

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



### Contrôle d'air automatique breveté

Ce mécanisme innovateur breveté permet d'ajuster automatiquement la quantité d'air de combustion au moment de l'allumage en fonction du taux de combustion souhaité.




### Façade de finition

La façade de finition d'une épaisseur d'acier de calibre 12 est offerte en option pour dissimuler esthétiquement l'ouverture entre le foyer de maçonnerie et l'encastrable.




### Ensemble de ventilation

Deux ventilateurs sont préassemblés sur la boîte à feu du Lumis pour diffuser la chaleur de convection dans la pièce principale et pour augmenter le débit calorifique de votre foyer.

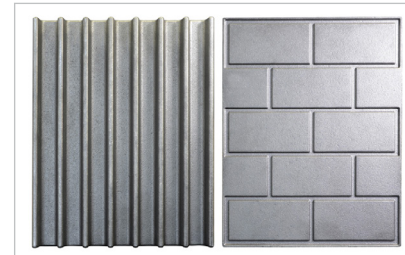

### Panneaux en fonte réversibles

Nos panneaux en fonte robuste fabriqués avec soin portent un motif de brique estampé d'un côté et un dessin contemporain de l'autre. Ces panneaux réversibles sont conçus de façon polyvalente. Ils sont aussi élégants que fonctionnels.

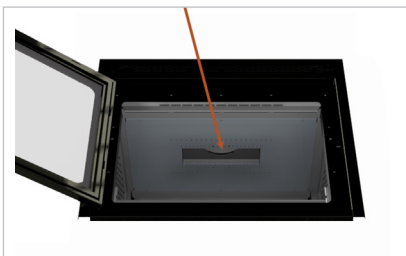

### Couvercle pour le ramonage


Cet accessoire pratique situé sur le déflecteur facilite l'accès à la cheminée lors de son ramonage sans démonter ses composantes.




### Déflexeur unique

Notre déflecteur permet à l'air secondaire d'entrer par des perforations afin d'alimenter d'attractantes flammes, ce qui prolonge la combustion tout en minimisant les émissions.

## DIMENSIONS

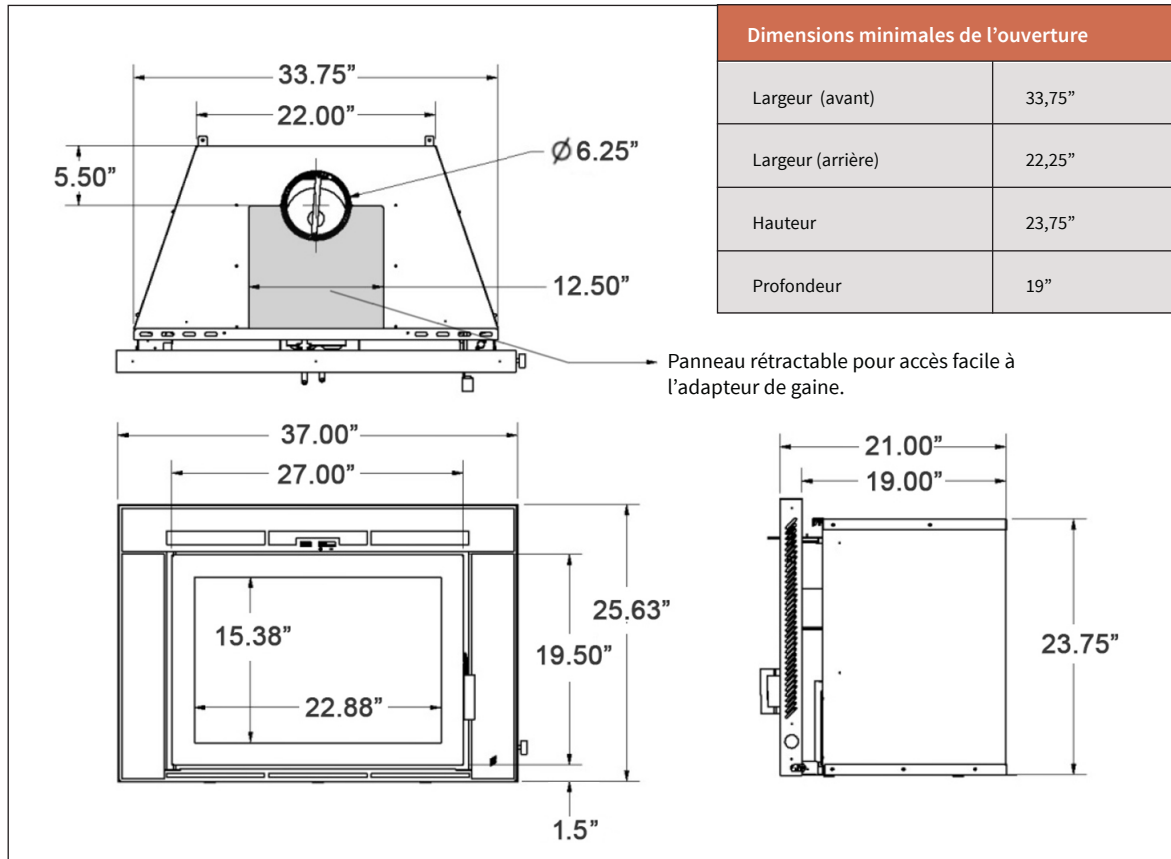


### Dégagements aux combustibles

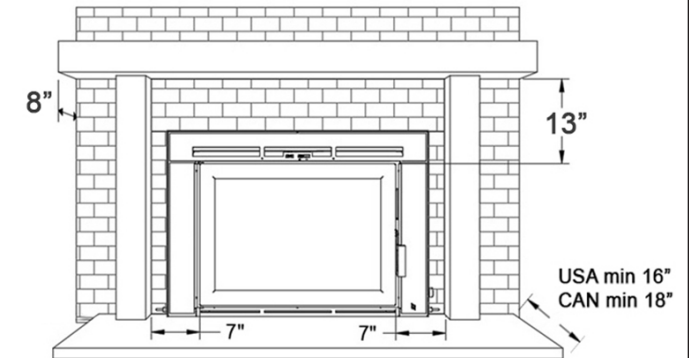

| Du mur latéral à la porte                           | 15,5" (394 mm)                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Des pattes du manteau au cadre de la porte          | 7" (178 mm)                                         |
| De la base du manteau à la porte (profondeur de 8") | 13" (330 mm)                                        |
| Profondeur maximale du manteau                      | Dégagement du haut de la porte à la base du manteau |
| 8" (203 mm)                                         | 13" (330 mm)                                        |
| 10" (254 mm)                                        | 15" (381mm)                                         |
| 12" (305 mm)                                        | 17" (432 mm)                                        |

supreme



3594 Jarry est, Montréal, Québec H1Z 2G4

Téléphone: 514 593.4722 Sans-frais: 1 877 593.4722

[www.supremem.com](http://www.supremem.com) | [info@supremem.com](mailto:info@supremem.com)

Notez:

Les informations et les images contenues dans ce catalogue sont sujettes à modification et doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.