

LUMIS 32

FOYER ENCASTRABLE



suprme

LUMIS 32



SUPERFICIE CHAUFFÉE

Jusqu'à 2 000 pi²

DURÉE DE COMBUSTION

6 à 12 heures



CHAMBRE DE COMBUSTION

3,2 p³

DIMENSIONS DE LA VITRE

22 7/8" x 15 3/8"



PUISSANCE CALORIFIQUE

100 000 BTU



LONGUEUR DES BÛCHES

Jusqu'à 22"
Recommandée: 18"

ÉMISSIONS

1,59 g/h
EPA 2020 certifié

CHEMINÉE

Gaine 6"

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



Contrôle d'air automatique breveté

Ce mécanisme innovateur breveté permet d'ajuster automatiquement la quantité d'air de combustion au moment de l'allumage en fonction du taux de combustion souhaité.




Façade de finition

La façade de finition d'une épaisseur d'acier de calibre 12 est offerte en option pour dissimuler esthétiquement l'ouverture entre le foyer de maçonnerie et l'encastrable.




Ensemble de ventilation

Deux ventilateurs sont préassemblés sur la boîte à feu du Lumis pour diffuser la chaleur de convection dans la pièce principale et pour augmenter le débit calorifique de votre foyer.

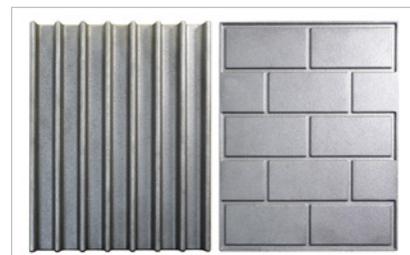

Panneaux en fonte réversibles

Nos panneaux en fonte robuste fabriqués avec soin portent un motif de brique estampé d'un côté et un dessin contemporain de l'autre. Ces panneaux réversibles sont conçus de façon polyvalente. Ils sont aussi élégants que fonctionnels.

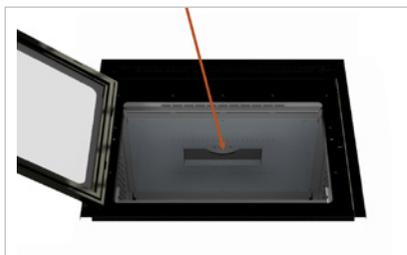

Couvercle pour le ramonage


Cet accessoire pratique situé sur le déflecteur facilite l'accès à la cheminée lors de son ramonage sans démonter ses composants.



Déflecteur unique

Notre déflecteur permet à l'air secondaire d'entrer par des perforations afin d'alimenter d'attrayantes flammes, ce qui prolonge la combustion tout en minimisant les émissions.


DIMENSIONS

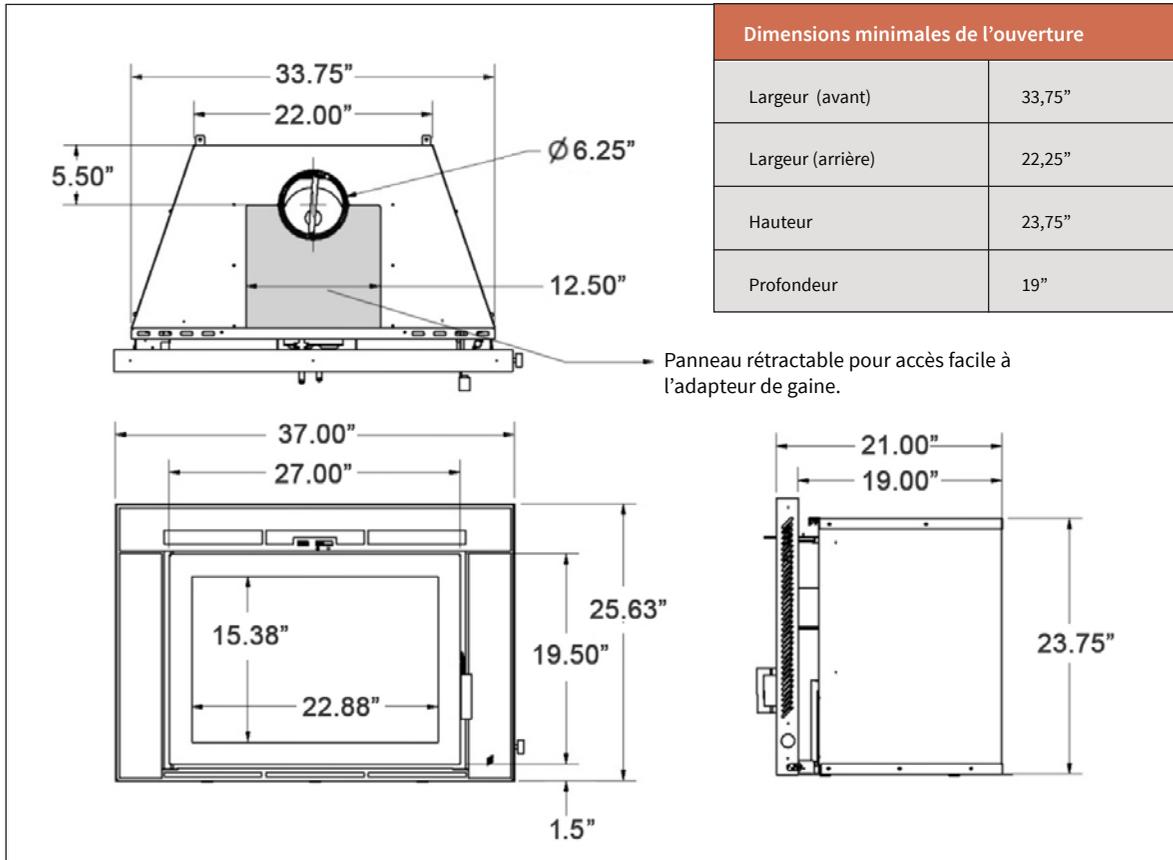

Dimensions minimales de l'ouverture

Largeur (avant)	33,75"
Largeur (arrière)	22,25"
Hauteur	23,75"
Profondeur	19"

Dégagements aux combustibles

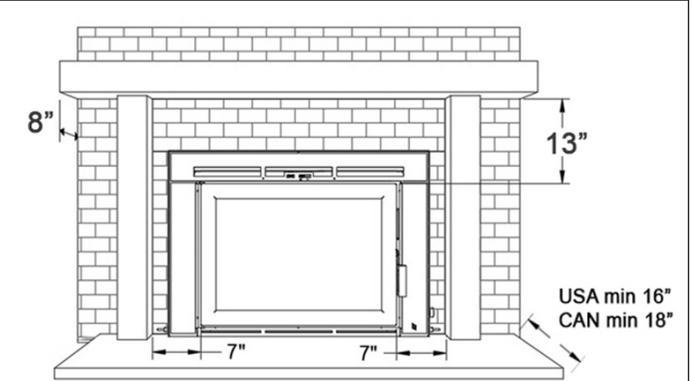

Du mur latéral à la porte	15,5" (394 mm)
Des pattes du manteau au cadre de la porte	7" (178 mm)
De la base du manteau à la porte (profondeur de 8")	13" (330 mm)
Profondeur maximale du manteau	Dégagement du haut de la porte à la base du manteau
8" (203 mm)	13" (330 mm)
10" (254 mm)	15" (381 mm)
12" (305 mm)	17" (432 mm)

supreme



3594 Jarry est, Montréal, Québec H1Z 2G4

Téléphone: 514 593.4722 Sans-frais: 1 877 593.4722

www.supremem.com | info@supremem.com

Notez:

Les informations et les images contenues dans ce catalogue sont sujettes à modification et doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.